

6 m 5

Fortegnelse over Bilag.

- 1) Resp. dokument
- 2) Anmeldere
- 3) Tegning
- 4)
- 5)
- 6) *29/2*
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)

Bygningsanmeldelse

angaaende væningshus, vilhus

Bely, Berlum

paa Gaards-No. 29 B

Brugs-No. 1 c

Bygherre aarsgaardner A. M. Petersen

Anmelder

Indleveret 01^{de} februar 1897

Oversendt Sundhedskommissionen

remiteret

Behandlet i Reguleringskommissionen

Behandlet i Bygningskommissionen

Færdig attestert

Opført paa Skattetaxtrapport for

Maaned

D. J.-No. 4. 1897.

I Nr 4/97
Fra Vestre Akers
Bygningskommission.

v. Aker.

~~BYGNINGSKOMMISSION~~
~~FRA VESTRE AKER~~

Betragtning i tegning
Fortsattelse
Expeditions-Dokument

angaaende: Vacanshus Bagbygning ved Stald
og Parvethygning
paa Gd. N^o 29^B Bortle i v. Aker Parcel af Sondre
Husebye ("Ekelj")

Oversendes den ærede Simkhedskommis-
sion i Aker til Erklæring.

Bestum 27de august 1897

O. Bjelke Holtermann

F. № 4 (97) A. M. Petersen, Ekely. V. Åhr.

Hovedbygningen er ikke udstyret til vogn bemanding.

Bengstibygningen:

Den samlede vinduesflade er her $2 \times 1,20 \text{ m}^2$ ($0,80 \times 1,50 \text{ m}$)
eller $2,40 \text{ m}^2$, mens gavlfladen er $25,00 \text{ m}^2$. Dette ville blive
og den effektive vinduesflade er sandsynlig for 6 dm, men måske
væl $2,50 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{10}$ af gavlfladen kladret)

Privatet: måske er et forstørrelse af $2,50 \text{ m}$. og da må vore
ventilation best fra selve offkullet og det rum, hvori bænkene
står; vindue $\frac{1}{20}$ af gavlfladen er et øjne. Beholdnings-
køkkenet er også et lidt mindre kontrollrum.

Stalden: er stor nok til 2 hester, men ikke til 3; -
Luftbiflues aulnis gate; bjælket er ikke hulagt; dørne er
 $0,10 \text{ m}^2$ pr. dør; - gulvet lags i mindst 15 cm, hvorfra ud
af en givende terrain; det skal være vendt ud af den konstruktion
genover med 20 cm tykt atomoschikt (er det forståeligt givin-
gsten hvem?); vindue floden $\frac{1}{20}$ af gavlfloden.

Det over nævnte stalden liggende rum til hest, hvilket
står i direkte forbindelse med stalden; - er der direkte for-
bindelser (hvilket ikke kan ses af tegningen) mellem døren
eller forbindelsen mellem næste etage bænkens lønner; taget
gives und for at undgå at få taget, at spærre uddannet.
miser har gjort det, hvis ej dyr ikke kan forværre eller
hinder baderet.

Aarhus 20. september 13. 18. 97

X. Kommunens
Borger.

V. Aarhus Bygningskommission!

Approberes i Helsingør til foranstaaende
Punktning

Bestem 2 den October 1897

O. Kjelke Hoffmann

J. N. 4/97 v. Aker.

2)

Til Vesle Akers Bygningskommission

Undertegnede, Amts-gartner N. M. Petersen,
tillader sig herved at anmeldte til Opførelse
følgende Hus paa "Klyby" Parcel af Huseby
søndre G. № 29 B № 1 e i vestre Aker

A Hovedbygning paa højtliggende for Skalberggrund.
Kjeldere med $2\frac{3}{4}$ m. høje og ca 80 cm tykke
Kraastensmure og Mellemmagge af ny
Marsken iflg. Tegning; Gulvet lagges
i alle Kjeldere af Beton, og i det ene
Rum indrettes Bryggepande til Klædesvask
I tilstørende Rum tankes senere af
indrettes Bad for Beboerne. De andre
Kjeldere bliver indrettede til Kul- og
Husholdningsbrug, Rølete etc.

Bjalkelagets Høde fra Grunden bliver fra
40 cm til 15 m. udvendig.

Huset opføres af 3 Toms floede Planker med
Panel ud og indvendig, og i Høde mellem
Gulv og Loft af $3\frac{1}{2}$ m. og saaledes, at 2^{den}
Etage bliver s. k. Halvetage med en Høde fra
Gulv til Loft ved laveste Væg af $2\frac{5}{6}$ m.

I begge Etage indrettes Kjøkkener.

I Hovedgangen bygges en behvern Trappe
fra Kjelle til Loft, og fra 2^{den} Etage bygges
en Trappe fra en fra Kjøkkenet førende Gang
direkte ud forinden af Huset
Huset dækkes med ny Tagsten.

- B. En Drengestuebygning i 2 etager med 25 m. mellem Gulv og Loft, ogsaa dette Hus bygges paa Fjeld under Rydder, dog saaledes, at der under Stalden og Vognboden, hvor Fjellet skraarer dybere, tankes opbevaret Misbrugskvindeur, Redskaber og Maskine til Gartens Staldgulvet bygges af plæiede og tælle Furuplanker, som dækkes med Asfaltlag. Stalden inredes til 2 Heste med Fodergang, Spiltaugene i 1½ m Brude og ca 23 m. Længde. Djødselen optages og trilles ud stavn Gastrmeriet. Der skal bruges Skoelse af Sagflis til Tørstik, som optage al flydende Djødring. Over Stalden blive Hø loft. I Huset bliver ikke opbevaret nogensomhelst ilddelugtende Djenstand.
- C. To Privete, det ene bestemt til Hovedbygningen i 2 Rūm, forbundet med 2 Vedlodz og opført af Bindingsvælk og høvet Panel, Luftventilation anbringes i Lighed med Closets paa vore Jernbanestationer med Tabninger i Panelset i Røret. Gaderne blive 0,5 m. høje og brede. Reholderne for Djødselen anbringes paa Beton Underlag, og bestaar af runde Kar af kalkta med jernbund, riimmende ca 70 l.

Det andet Privet til Drengene anbringes indvæ Stalden og i sanito Henseender i Lighed med det første.

Tegninger i Duplo følge vedlagt.

Mymester e: J. M. Ziemer.

Pha, Bjergstien 3 15/5-97.

Afbødigst
A. M. Hansen.

Overvendes den ørde Reguleringskommisionen
i vestre Aker.

Bestemt 17^{de} Juni 1897

C. Bjelke Holtermann

Reguleringskommisionen besluttede:

Plangen kan ikke godkjendes, da Bygningerne ikke er beliggende i den Afstand fra Nabogrænsen som de vestugne Bygningsoegles kræver.

Bestemt 17^{de} Juni 1897

H. H. Rosenkilde

Vormand i Reguleringskommisionen

Anmoderens Prætegning af 29/7 97

Hr. Bygningsinspektør Holtermann!

Ned nedenliggende opmæling af Bygmester Kiens og mig i går
paa "Ekely" fandt vi efter Bortrydelsen af Sten og Materialer fra
de afkjorte Mørkepæler, at Afstanden fra Indgangsdøren paa
Midten af Huset (Hovedbygningen) og til nærmeste Grænde var
16,24 m. men det ene hjørne kommer lidt nærmere, men
da den planlagte og nu udstakede forbindelsesvej bliver høj, bliver
den 16,10 til Midten af denne og da er jo bestemmelserne skæb
Tyldest.

Ned Huset til det lille Hus, Stalden etc.
saa har jeg paa vestre Side Førstjordet til 10 à 15 Maal til
Oar 1900, men skalde Bygningskommisionen ikke finde
dette tilfredsstillende, idet jeg håber at kunne få laau paa
Kiensværmen, naar Husene bliver færdige, forst benytte
til dette Indkøb.

Skal jeg muligens søge om Dispensation for dette Hus?

Nedkommende² jeg var jo altidtes vordende om
at der var nogen særlig Bygningsloov for vestre Aker og
ventede i 6 a 7 Miger paa at faw Svar paa min Melding til
Fogden, den blev nemlig inleveret 16 Januar og jeg fik
den først tilbage 13de April.

Kagenfor detto Huse er en flere Meter dyb og bred Bæk i
en Dal med adskillig Vandføring Høst og Vær, saa nogen
Bebyggelse paa andens i Nærheden kan ikke blive Tale
om.

erbidigst

Sognerset A. M. Petersen.

Tilbagesendes den ørde Reguleringskommissi-
on under Henvisning til foranstaende Prætegning
fra Anmelderen. Bestum 27^{de} August 1897


O. Bjelke Holtermann
Skræder.

Under Forsudstning af, at Brømmekøn mellem den ny-
anlagte Vej og Tamms Nordøstgrænde indkjøbes af Tamms
Eier, og hvorved Afstanden mellem Hovedbygningen og Vej-
ens Midte vil blive mindst 16 Meter, funder man intet at
bemærke ved Hovedbygningens Plæggenhed. Med hen-
syn til Udhusenes Plæggenhed maa der fremvendes
underdanskst Anmodning om naadigst Dispensation fra
Reguleringskommissionen betegnelserne, da Bygningerne efter
det indkøndte Rids ligge for over Nabogrænsen.


Bestum 27 August 1897.

P. V. Lorenzen
Formand i Reguleringskommissionen


J. N. 45/97 v. Aker.

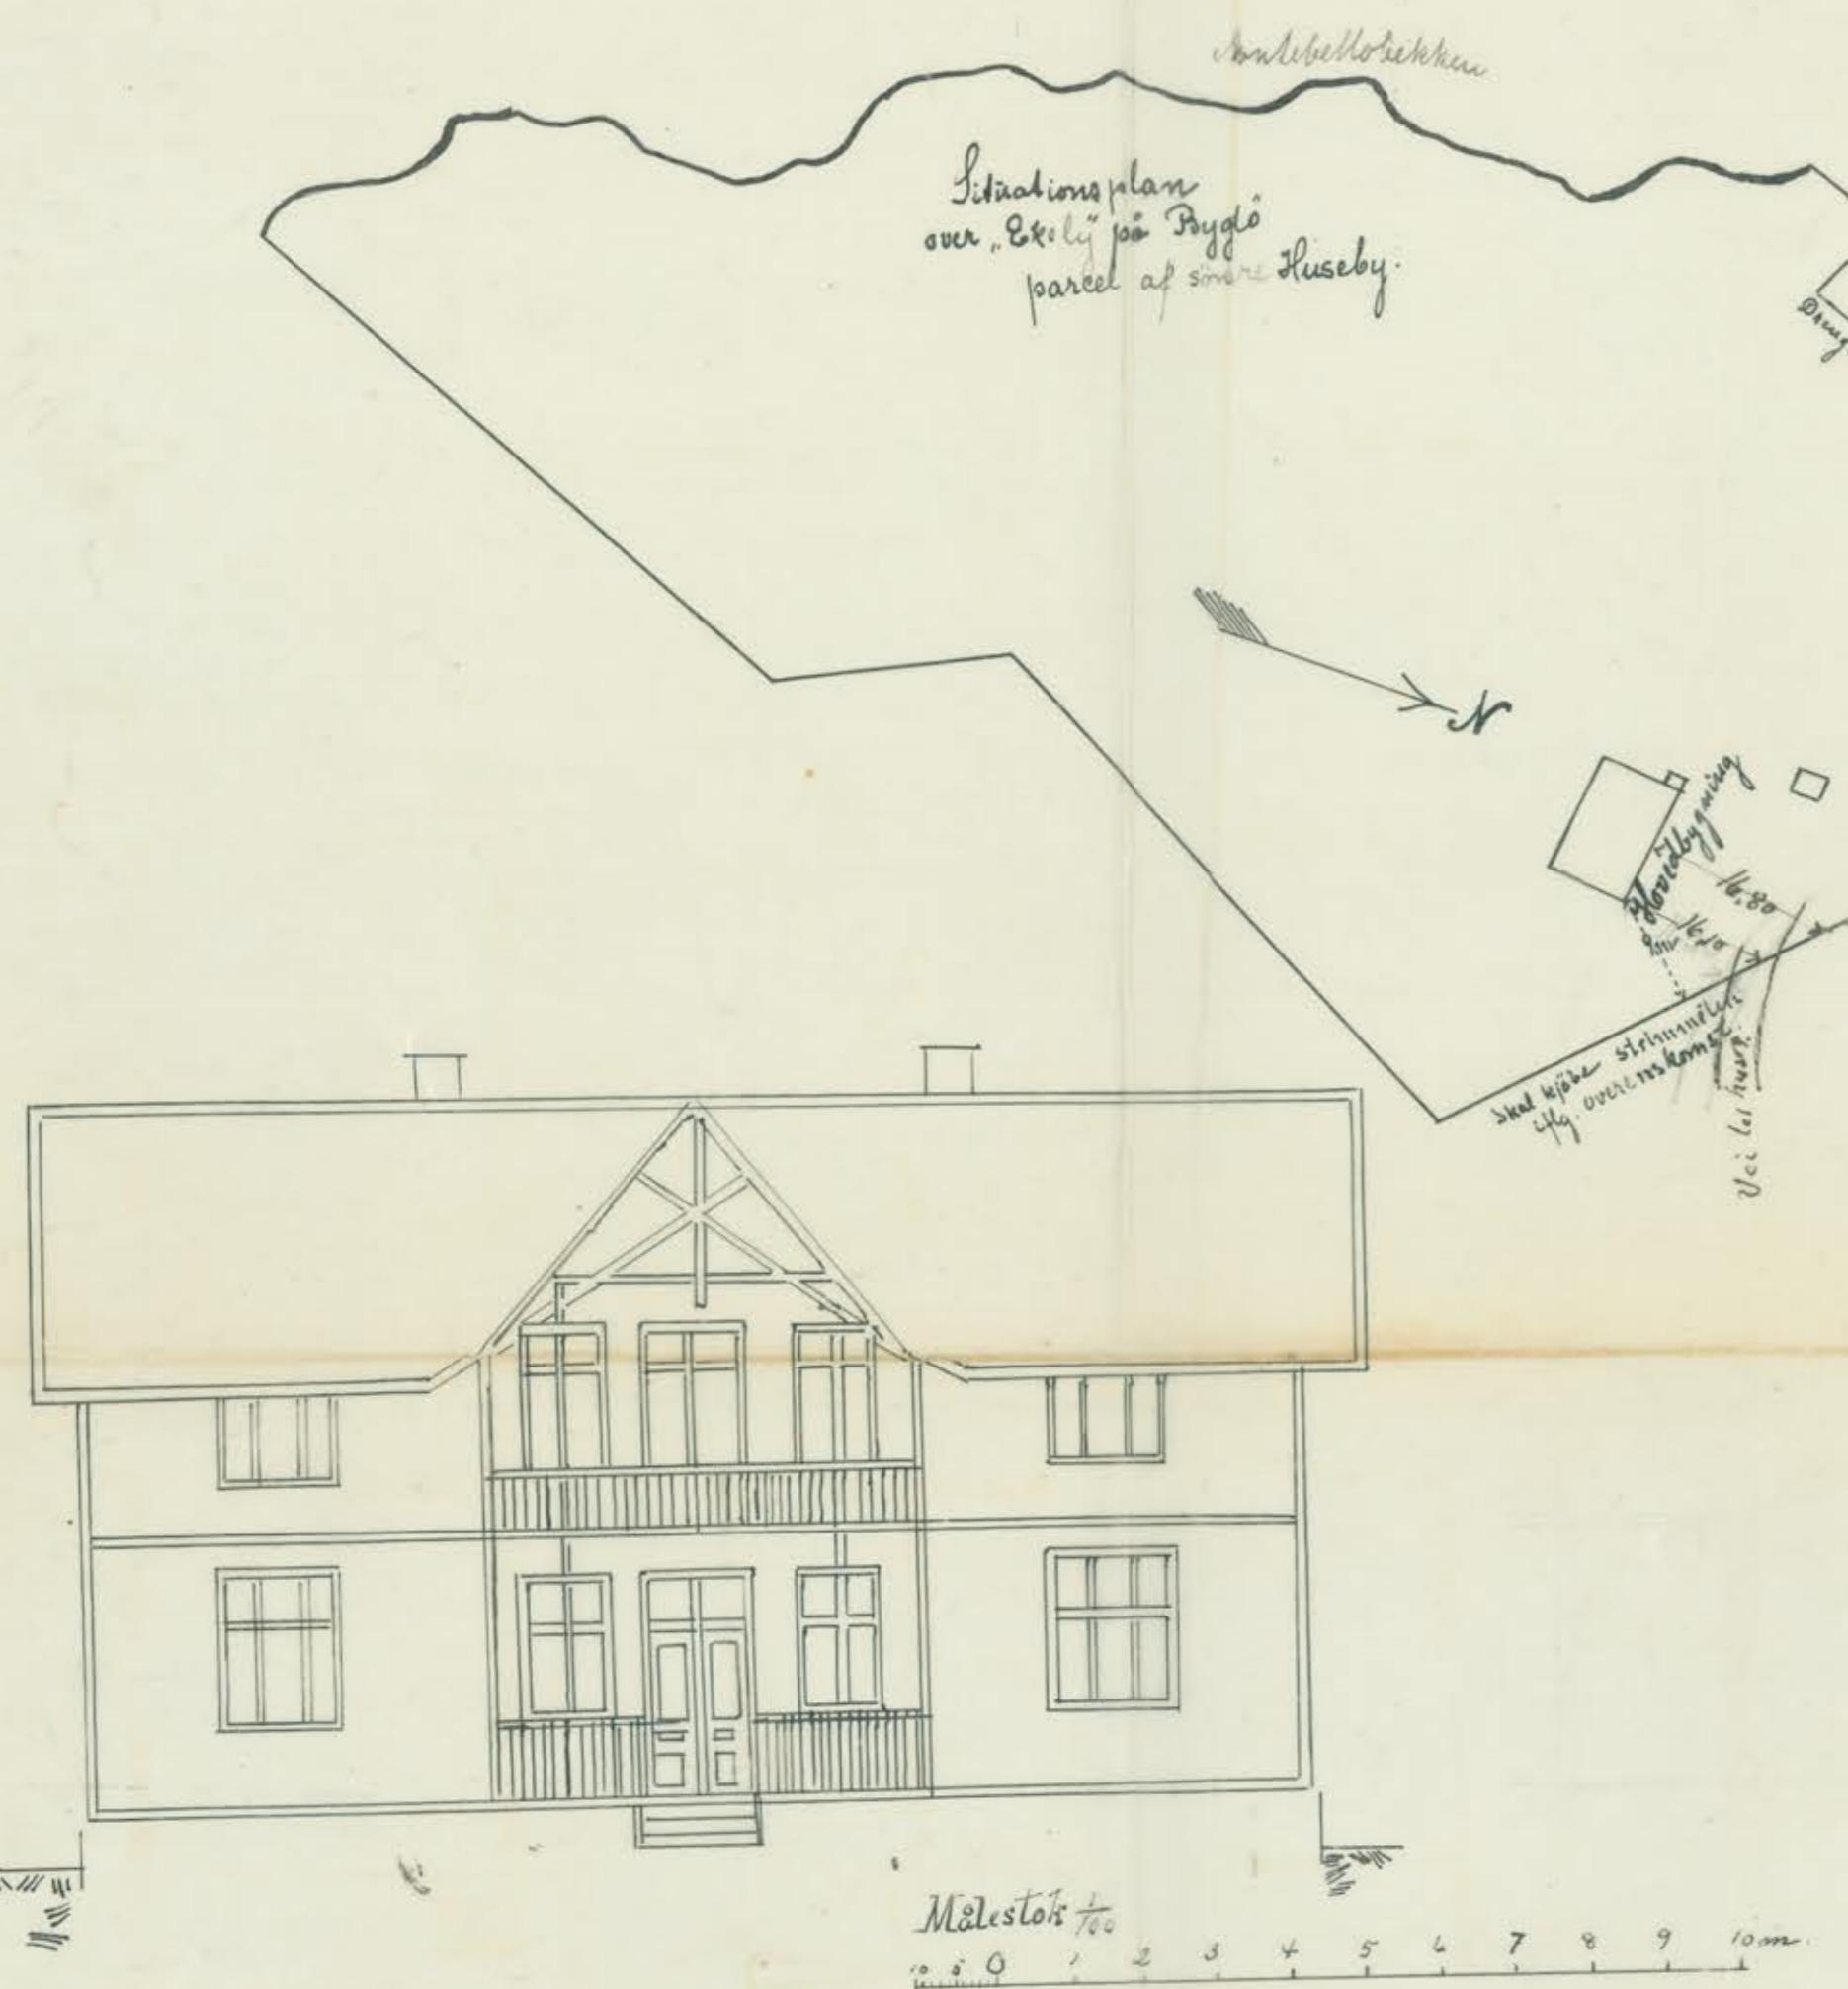



Hovedbygningen

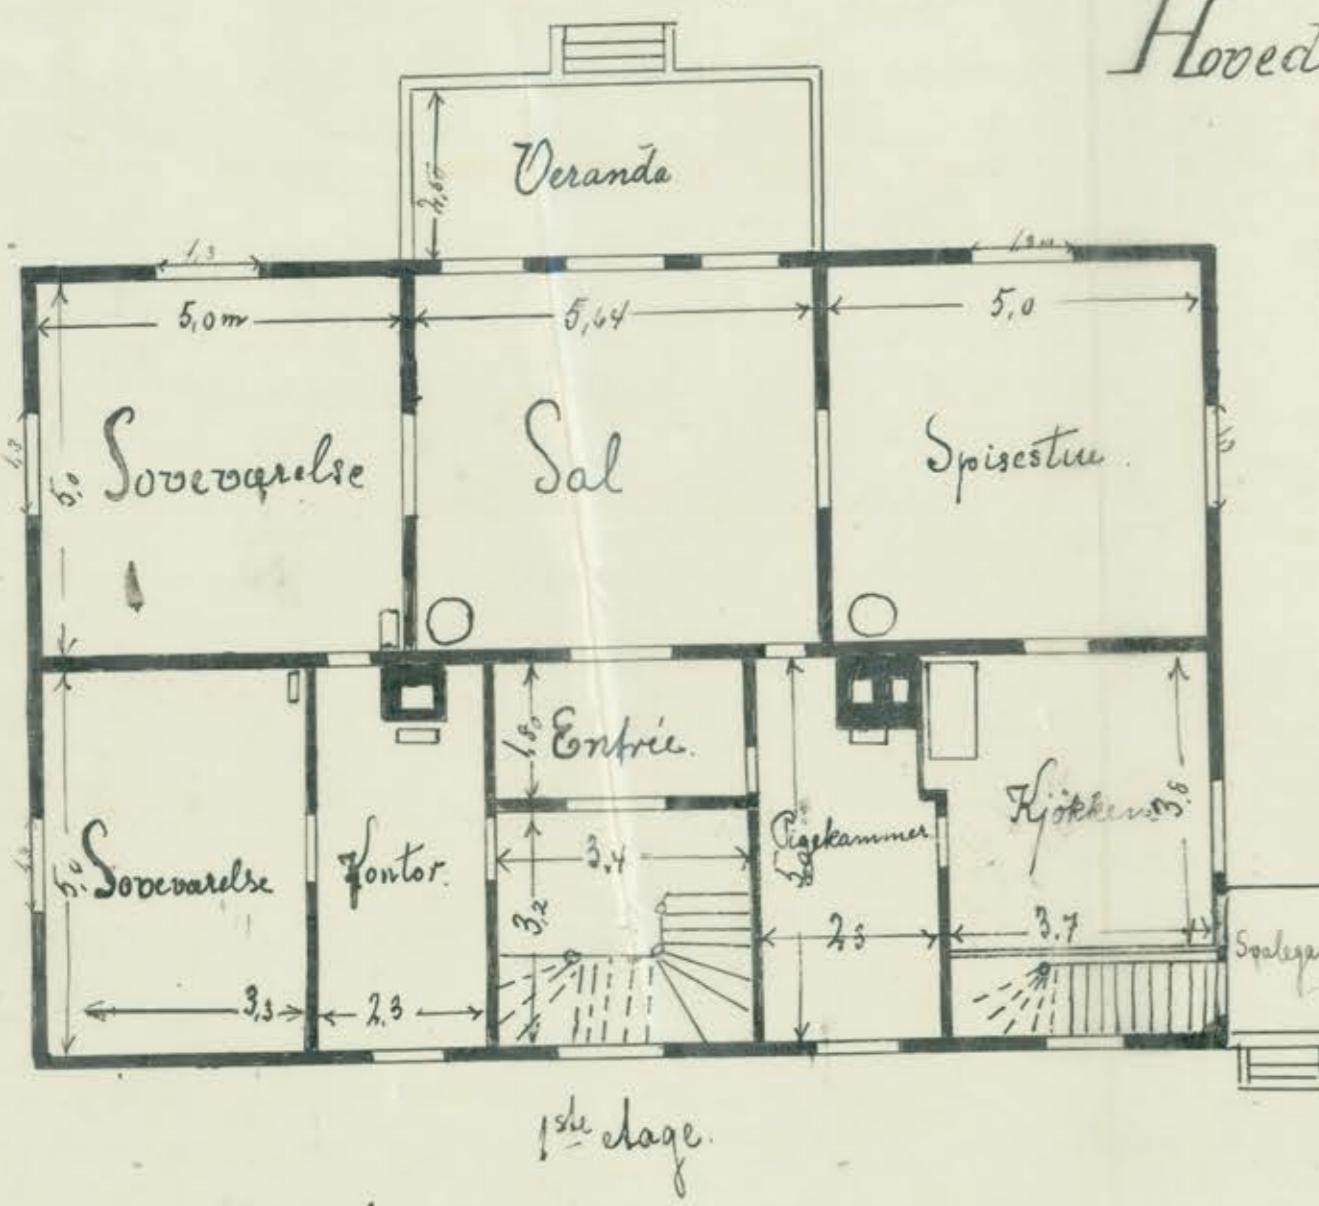

2nd stage

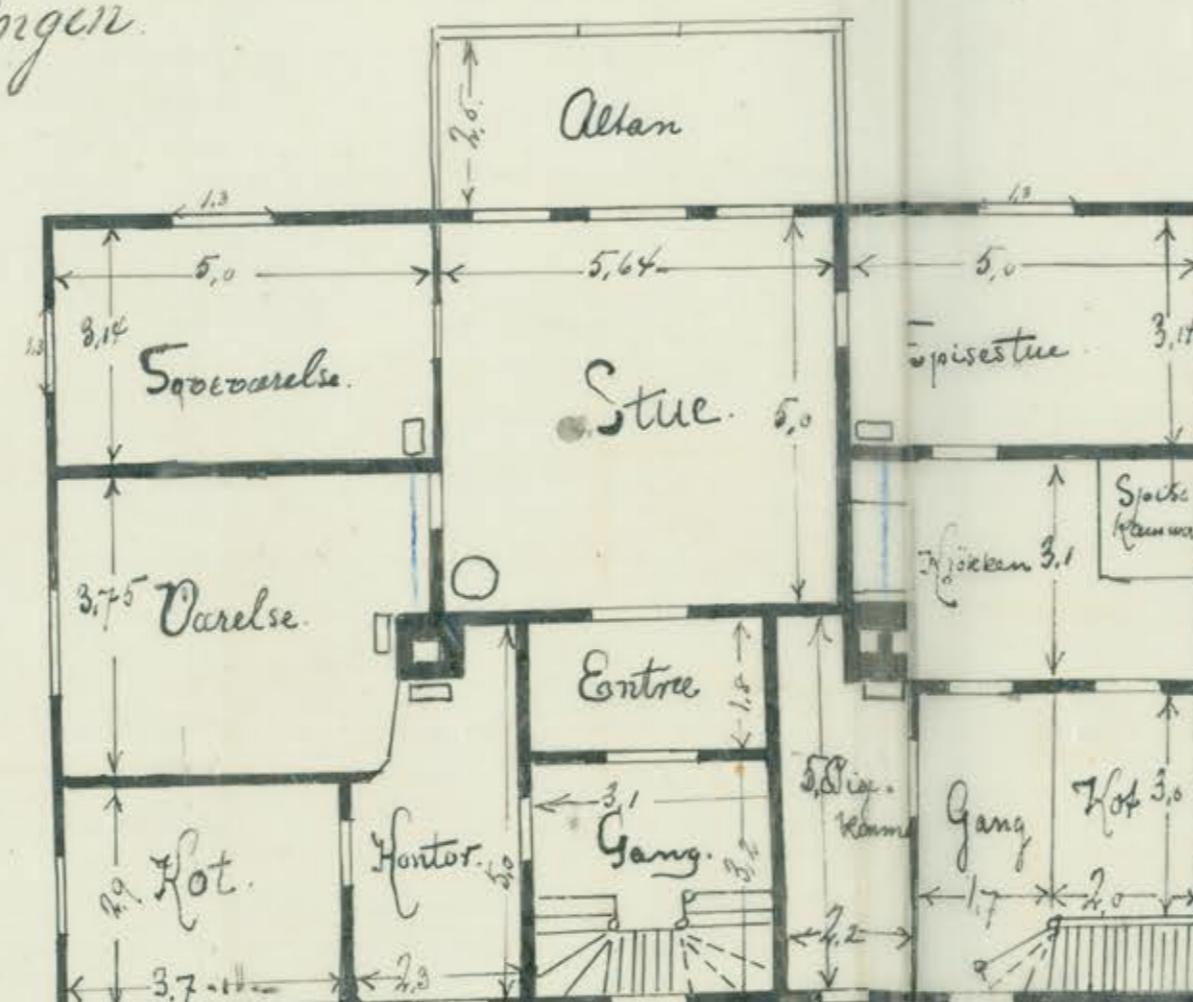

Kjebder

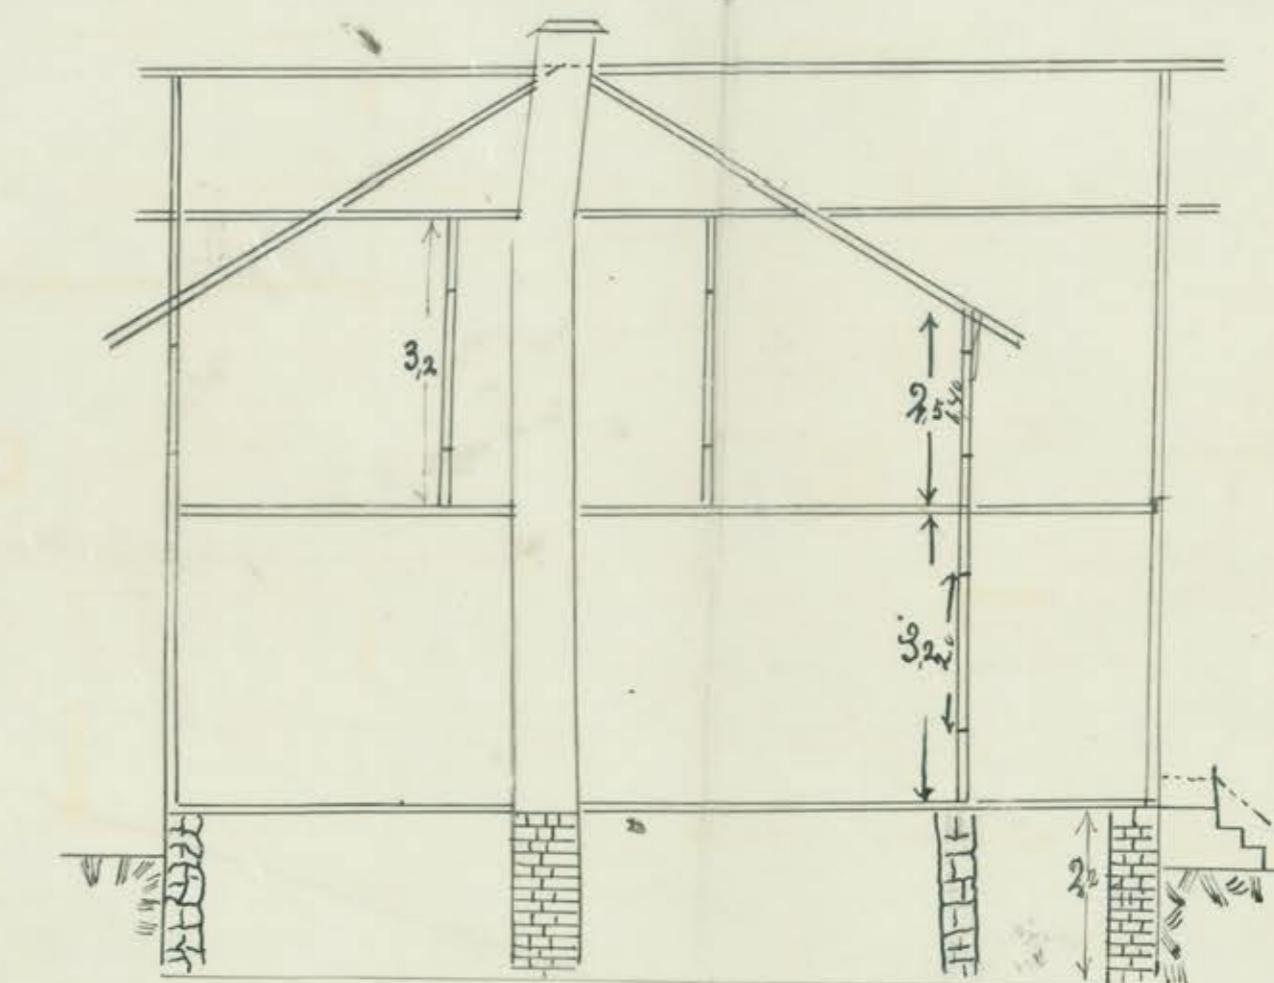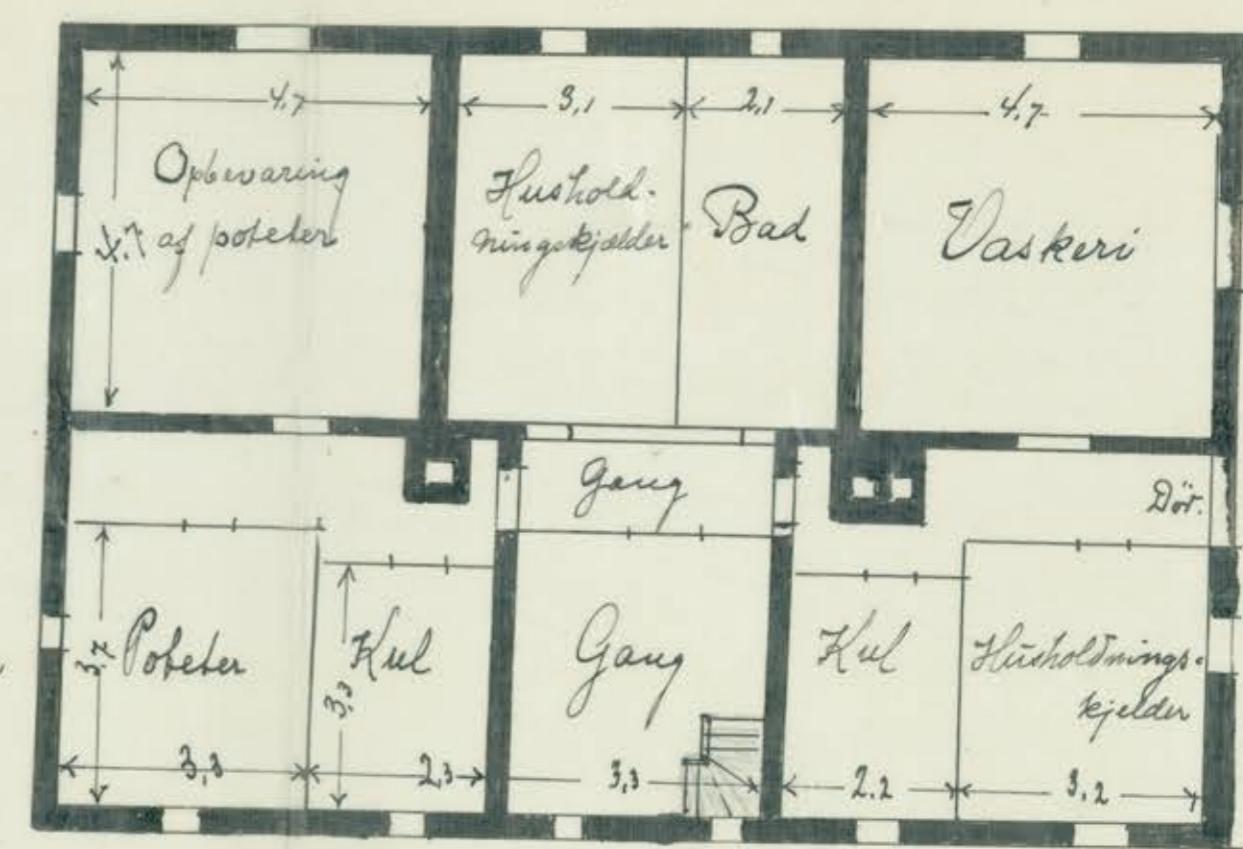

W. H. Stokes